




OPTION DE DERIVATION

SYAM+SP

[AMPS+SP]

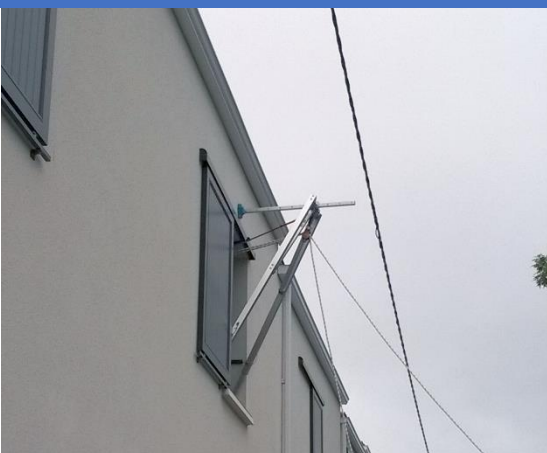



Utilisation (cf. notice de montage et d'utilisation)

Le SYAM+SP est un système de déport d'ancrage qui, associé obligatoirement au SYAM (système d'ancrage mobile) offre un point d'ancrage en façade et permet d'éviter le frottement des cordes.

Avantages

Matériel mobile transporté dans un sac à dos

S'installe rapidement

Mise en œuvre unique et simplifiée

Possibilité de gérer à discrétion, la descente depuis le bas ou depuis le haut (en l'absence d'ancrage bas).

S'adapte à tout type d'ouverture

Offre une grande largeur de passage et une grande stabilité avec un bras en appui au linteau

Liaison souple pour relier le SYAM et SYAM+SP

Caractéristiques techniques

- Norme EPI catégorie 3 – EN 795 Classe B : 2012
- Utilisable par deux personnes (selon TS16415 : 2013)
- Pas d'effort au plafond (utilisable sur tout type de plafonds ou faux plafonds)
- Jusqu'à 4m20 de hauteur
- Breveté

CERTIFICATION : EN 795 Classe B : 2012

Formation à l'utilisation

Une formation technique obligatoire est dispensée par le fournisseur

Inspection périodique

Les EPI de catégorie 3 doivent être contrôlés au moins une fois par an (conformément à l'arrêté du 19/03/93 et l'art. R.233-42-2 du code du travail).