

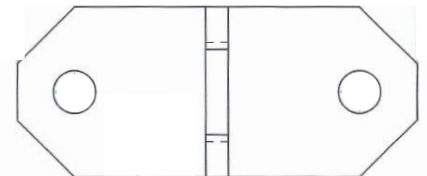


# POINT D'ANCRAGE MURAL

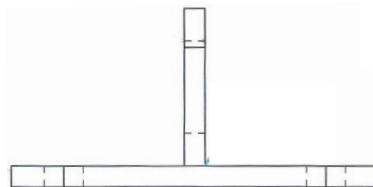

**Mars 2017 – Via**

Conforme aux essais de la norme NFEN795A :1996

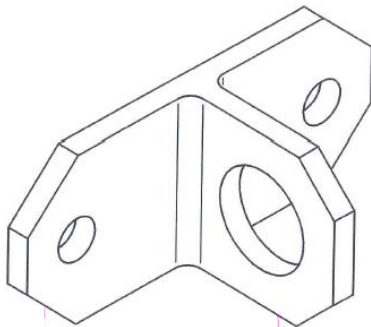

**N° rapport d'essai : C1185706-0402**

Le point d'ancrage mural est une solution d'ancrage économique et durable permettant d'effectuer en toute sécurité toute intervention présentant un risque de chute.

## AVERTISSEMENT



Toute activité en hauteur est dangereuse et peut provoquer des accidents ou des blessures graves. La pratique, ainsi que l'apprentissage des techniques d'utilisation du matériel approprié est sous votre responsabilité. Les travailleurs utilisant un équipement de protection individuelle doivent bénéficier d'une formation appropriée conformément à la Directive Européenne 89/656/CEE, section II, article 4, 8.



### Descriptif du produit

Désignation	Données
<b>Ø ancrage recommandés</b>	Ø12 mm à fixation chimique
<b>Ø du trou d'ancrage</b>	Ø35 mm
<b>Matière</b>	Acier S235, plat largeur 60 mm, épaisseur 8 mm
<b>Dimensions hors tout</b>	140 x 60 x 68
<b>Finitions</b>	Galvanisé, peint
<b>Conditionnement</b>	A l'unité, sur stock (version galvanisée)

### Efforts aux fixations pour un ancrage

<b>Arrachement</b>	973 DaN
<b>Cisaillement</b>	500 DaN